MoltBot 智盒部署手册

第一步：登录设备

1) 准备两根网线，分别插入盒子 LAN 口和 WAN 口，其中 LAN 口网线接入电脑，WAN 口网线接入局域网内的交换机或者路由器。
2) 配置电脑 IP 为 192.168.150.2，子网掩码为 255.255.255.0。
3) 打开命令提示符，使用 ssh 登陆：ssh linaro@192.168.150.1，输入密码：linaro。
4) 输入 ifconfig 命令查看 WAN 口 IP (eth0)，后续可以直接通过 WAN 口 IP 登陆。

第二步：安装 Node.js 22+

```
# 添加 NodeSource 仓库
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -

# 安装
apt-get install -y nodejs

# 验证
node -v
# 输出 v22.22.0
```

第三步：安装 MoltBot

```
npm install -g clawdbot@latest
# 验证
clawdbot --version
# 输出 2026.1.24-3
```

第四步：部署 MoltBot

```
clawdbot onboard
```

用键盘的上下左右控制按钮，然后按回车确认

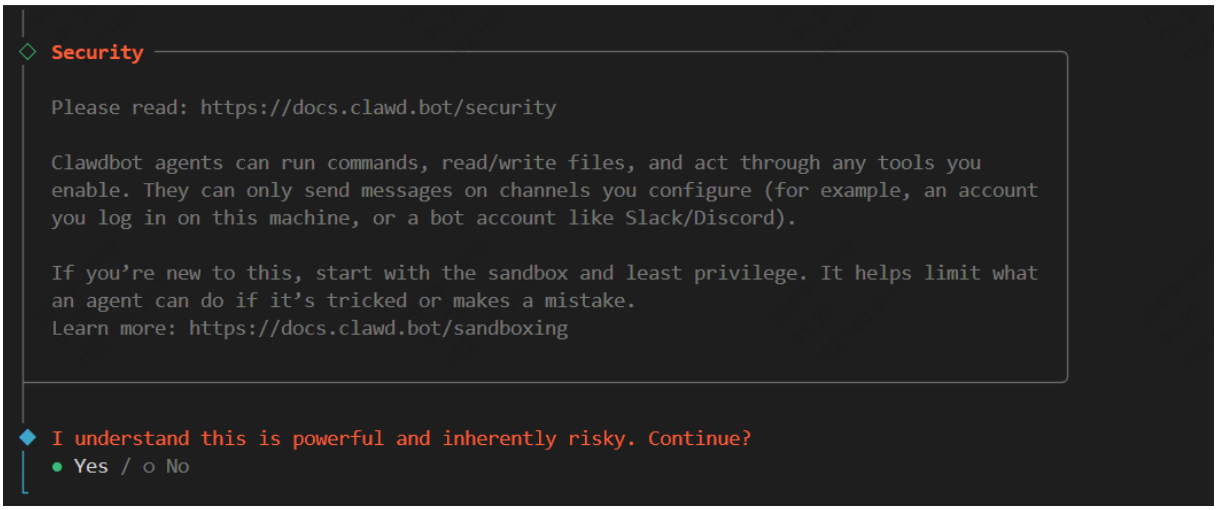

选择 yes，回车

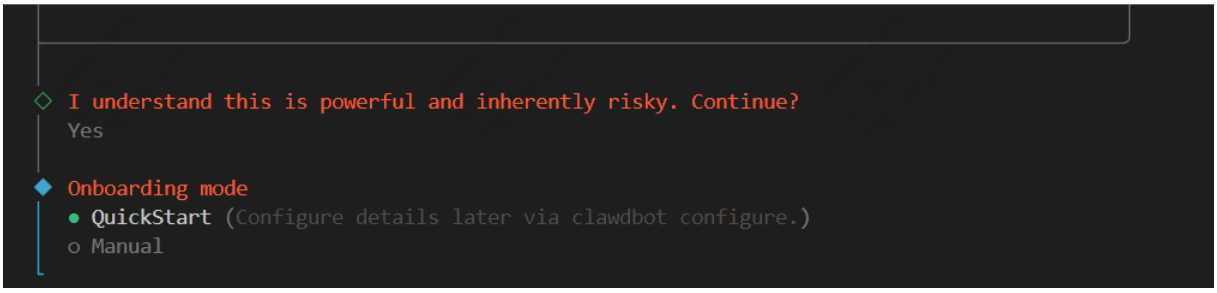

选择快速安装模式

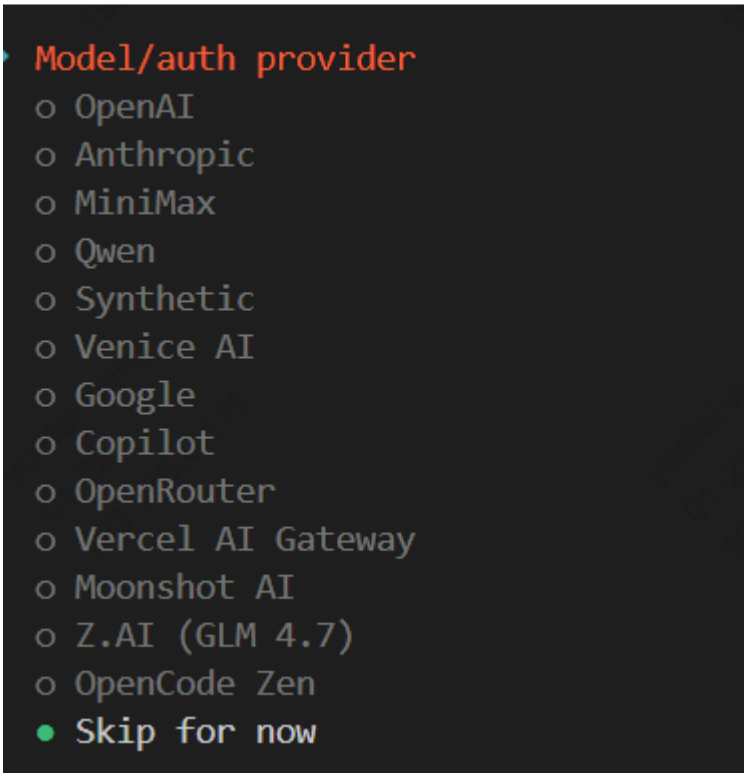

选择跳过

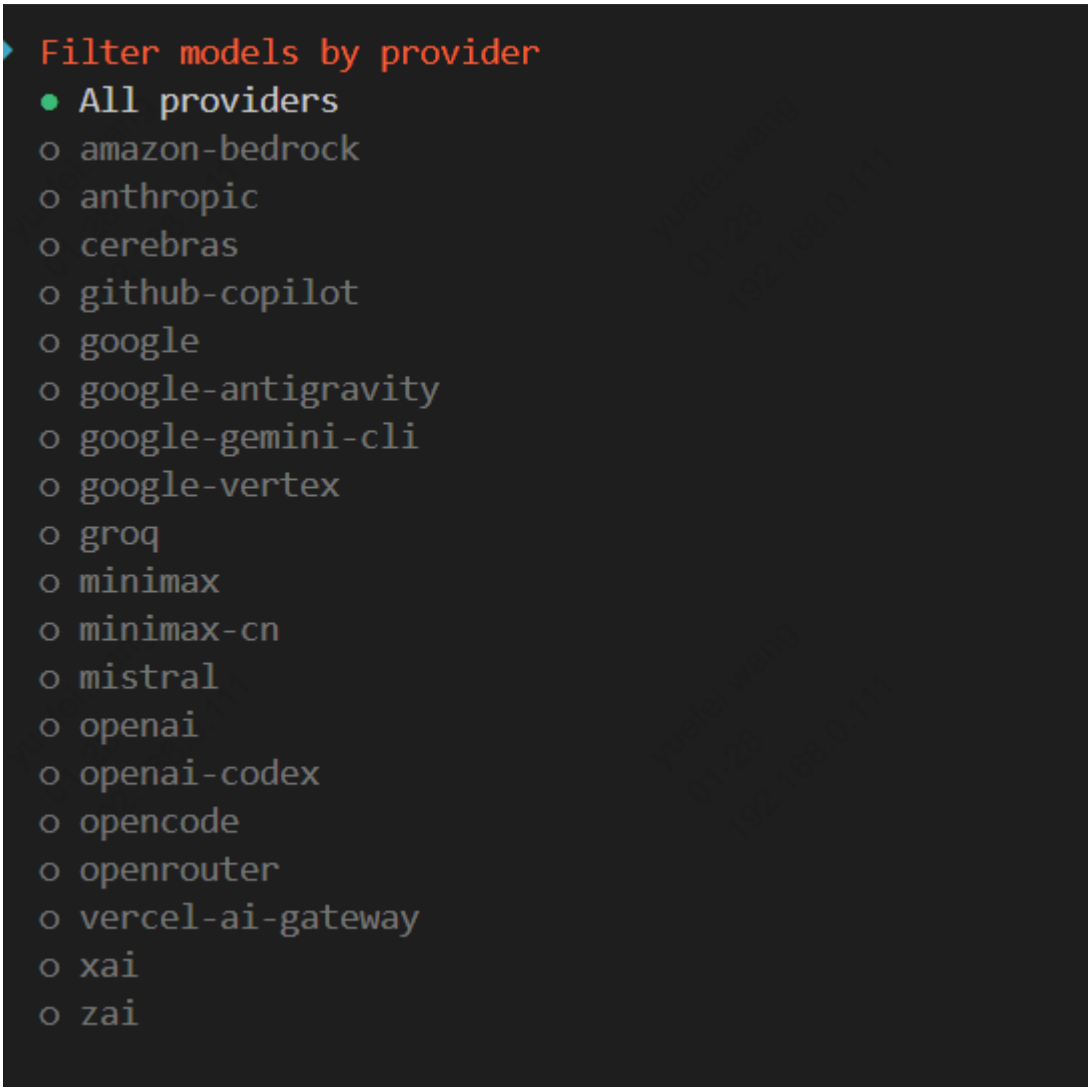
Filter models by provider
● All providers
o amazon-bedrock
o anthropic
o cerebras
o github-copilot
o google
o google-antigravity
o google-gemini-cli
o google-vertex
o groq
o minimax
o minimax-cn
o mistral
o openai
o openai-codex
o opencode
o openrouter
o vercel-ai-gateway
o xai
o zai

选择第一个

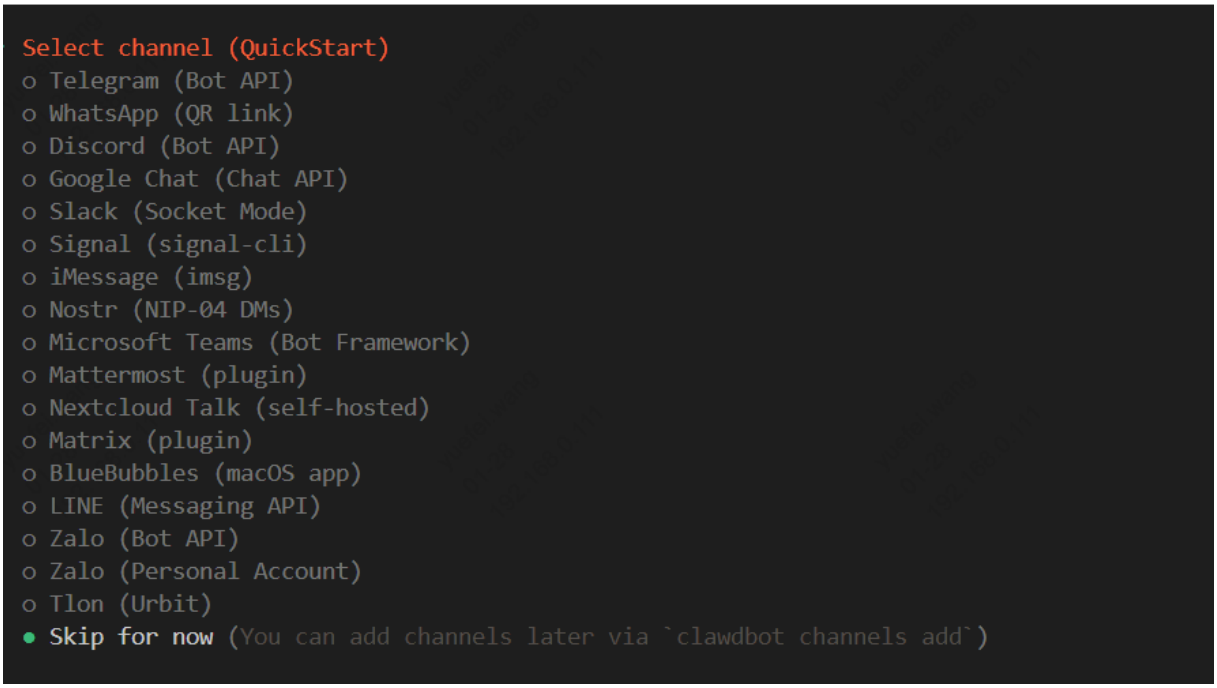
Select channel (QuickStart)
o Telegram (Bot API)
o WhatsApp (QR link)
o Discord (Bot API)
o Google Chat (Chat API)
o Slack (Socket Mode)
o Signal (signal-cli)
o iMessage (imsg)
o Nostr (NIP-04 DMs)
o Microsoft Teams (Bot Framework)
o Mattermost (plugin)
o Nextcloud Talk (self-hosted)
o Matrix (plugin)
o BlueBubbles (macOS app)
o LINE (Messaging API)
o Zalo (Bot API)
o Zalo (Personal Account)
o Tlon (Urbit)
● Skip for now (You can add channels later via `clawdbot channels add`)

选择最后一个，跳过

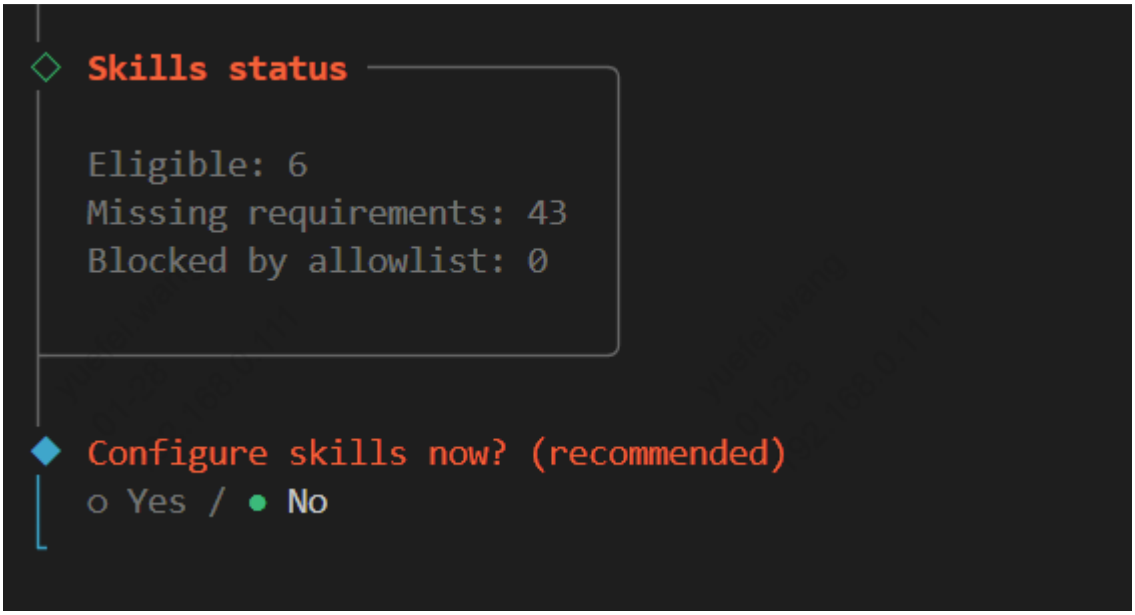

不配置

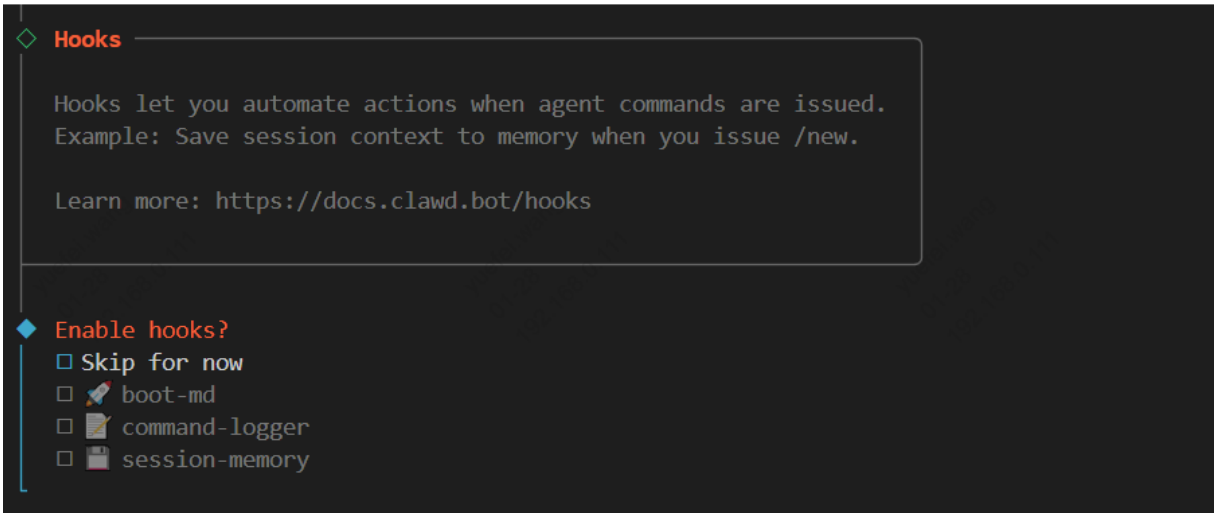

输入空格键，选中第一个，回车



启动服务

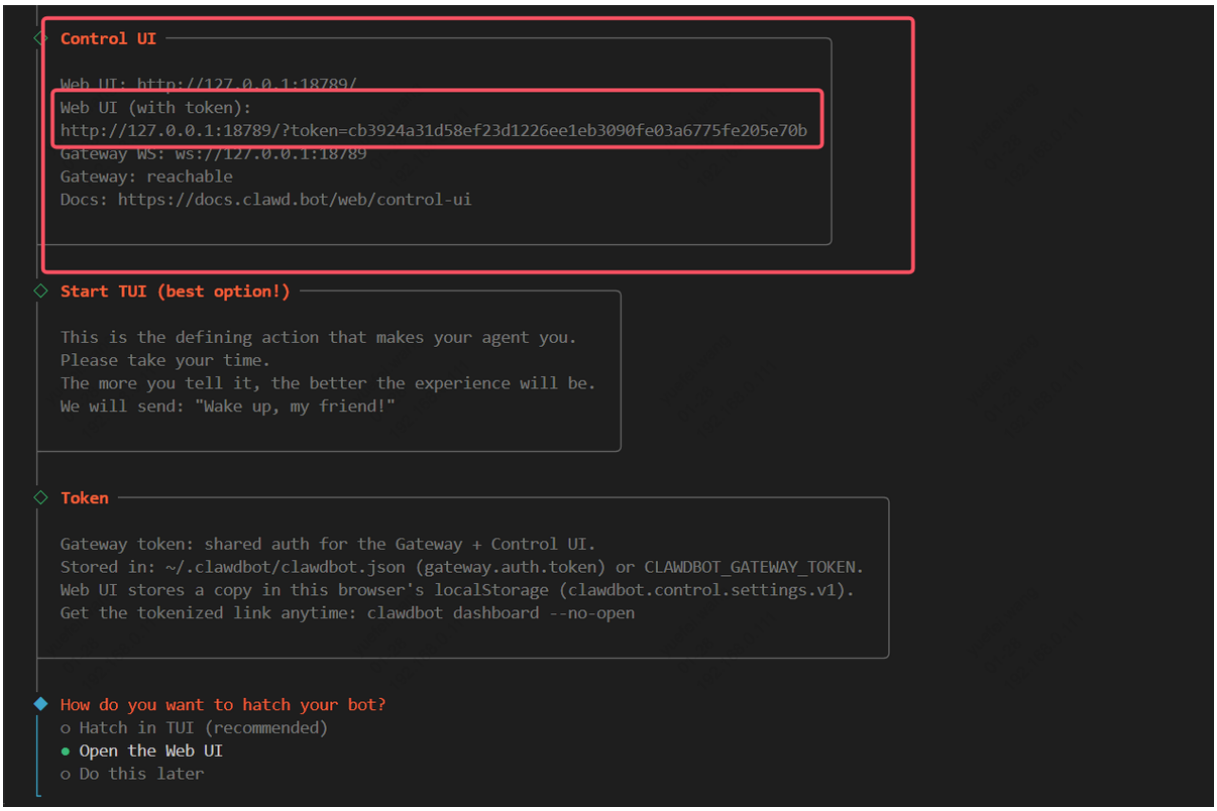

记录 Web UI (with token)地址，用于访问页面。

选择 Open the Web UI 选项，回车

第五步：配置 MoltBot，接入 SophNet 平台

修改下面配置文件中，"workspace"、"apiKey"、"models"等配置内容；修改完成后，将文件拷贝到 SE9 设备的 “/home/linaro/.clawdbot/clawdbot.json”或者 “/home/root/.clawdbot/clawdbot.json”位置

```
{
    "messages": {
      "ackReactionScope": "group-mentions"
    },
    "agents": {
      "defaults": {
        "maxConcurrent": 4,
        "subagents": {
          "maxConcurrent": 8
        },
        "model": {
          "primary": "sophnet/DeepSeek-V3.1-Fast"
        },
        "elevatedDefault": "full",
        "compaction": {
          "mode": "safeguard"
        },
        "workspace": "项目目录，如/home/linaro/clawd"
      }
    },
    "gateway": {
      "mode": "local",
      "port": 18789,
      "bind": "loopback"
    },
    "wizard": {
      "lastRunAt": "2026-01-28T07:41:52.640Z",
      "lastRunVersion": "2026.1.24-3",
      "lastRunCommand": "onboard",
      "lastRunMode": "local"
    },
    "models": {
      "mode": "merge",
```

最后重启服务：clawdbot gateway restart

第六步：配置 nginx 代理

由于 MoltBot 监听在 localhost，需要使用 nginx 做反向代理才能被外部机器访问

```
vim /etc/nginx/conf.d/proxy.conf
#输入内容：
server {
    listen 18790;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:18789;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
# 检查配置并重启 Nginx
sudo nginx -t
sudo nginx -s reload
```

浏览器打开页面

http://{设备 ip}:18790/?token=721d097*****f1

其中 721d097*****f1 为上面记录的 Web UI (with token)内容

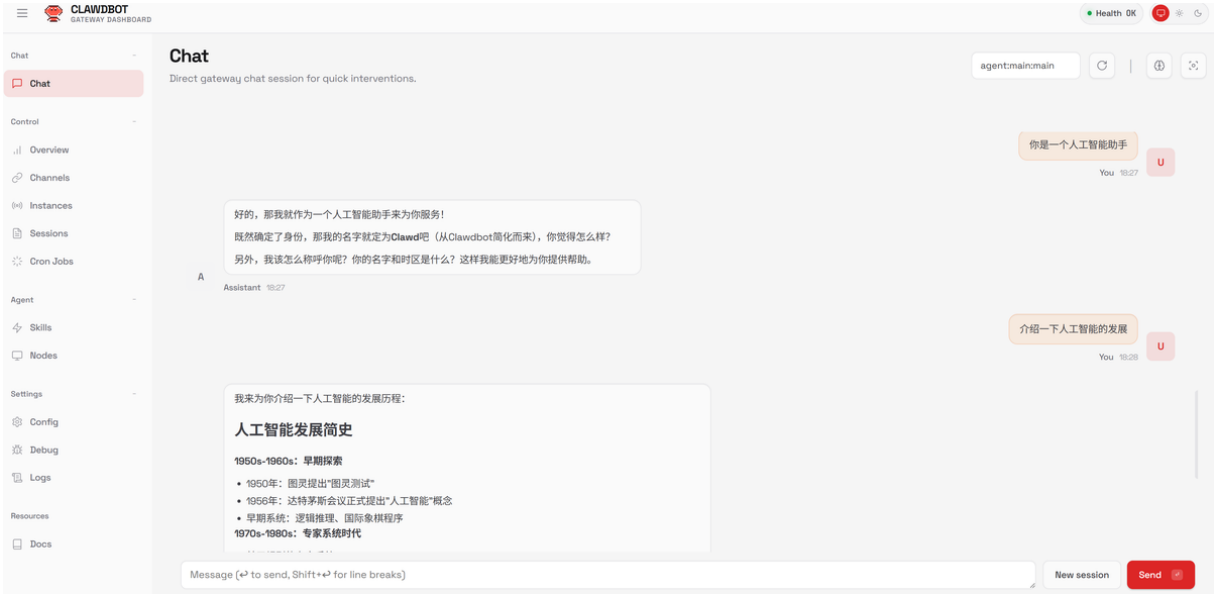
CLAWDBOT
GATEWAY DASHBOARD
Health OK
Chat
Chat
Control
Overview
Channels
Instances
Sessions
Cron Jobs
Agent
Skills
Nodes
Settings
Config
Debug
Logs
Resources
Docs
Chat
Direct gateway chat session for quick interventions.
agent:main:main
你是一个人工智能助手
You 18:27
U
好的，那我就作为一个人工智能助手来为你服务！
既然确定了身份，那我的名字就定为Clawd吧（从Clawdbot简化而来），你觉得怎么样？
另外，我该怎么称呼你呢？你的名字和时区是什么？这样我能更好地为你提供帮助。
A
Assistant 18:27
介绍一下人工智能的发展
You 18:28
U
我来为你介绍一下人工智能的发展历程：
人工智能发展简史
1950s-1960s：早期探索
• 1950年：图灵提出"图灵测试"
• 1956年：达特茅斯会议正式提出"人工智能"概念
• 早期系统：逻辑推理、国际象棋程序
1970s-1980s：专家系统时代
Message (↩ to send, Shift+↩ for line breaks)
New session
Send